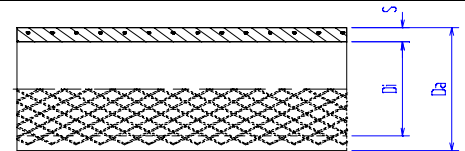
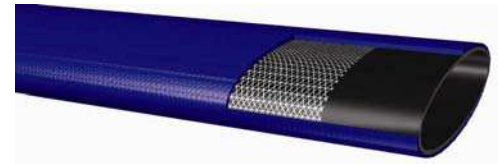


Ø interior Inside Ø Ø Intérieur		Ø exterior Outside Ø Ø Extérieur	Peso Weight Poids	Presión Rotura Bursting pressure Pression Éclat.	Long. rollo Coil length Long. Cour
Tolerancia: ISO 1307			+/- 5%		Min s/ISO 1307
"	mm	mm	gr/m	bar	m
	19		170	40	50/100
	25		225	35	50/100
	32		250	30	50/100
	35		290	25	50/100
	38		300	25	50/100
	40		320	25	50/100
	45		350	25	50/100
	50		410	25	50/100
	55		480	25	50/100
	60		540	25	50/100
	63		580	25	50/100
	70		620	25	50/100
	75		700	25	50/100
	80		750	25	50/100
	90		860	25	50/100
	100		1050	23	50/100
	110		1150	22	50/100
	125		1350	18	50/100
	150		1600	11	50/100
	200		2400	8	50


Estructura / Structure:

Manguera plana en PVC reforzada con malla de hilos de poliéster.

Flat hose in PVC reinforced with polyester yarn.

Gaine plate en PVC flexible renforcée avec de fil en polyester

Color / Colou / Couleur:

Azul / blue / Bleu

Temperatura de uso / Temp. range:

-25 °C +60 °C


Aplicaciones / Applications / Applications:

Bombeo por aspiración e impulsión de agua y líquidos en general en achiques, baldeos, etc. Riego agrícola e industrial.

Suction and impulsion pumping of water and liquids in draining, swilling, etc. Agricultural and industrial irrigation.

Pompe par aspiration et impulsion d'eau et de liquides en général dans diminue, estropiez-vous, etc.. Arrosage agricole et industriel.

Características / Features / Caractéristiques:

Alta resistencia a la presión, los agentes atmosféricos, agua de mar y diversos productos químicos. Manejable y de fácil enrollado

Presión de trabajo máxima recomendada (a 20°C): 1/3 de la presión de rotura.

High resitant to pressure, atmospheric agents, sea water and various chemical products. It's very easy to use and roll up.

Recommended max. working pressure (at 20°C): 1/3 of bursting pressure.

Pression de travail une maxime recommandée (à 20°C) : un 1/3 de la pression de rupture.

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23 ± 2°C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo avis

The detailed values of resistance to vacuum and pressure correspond to working temperatures between 23 ± 2°C. Specifications are subject to change without notice

Le valeurs de résistance à la pression et vide correspondent aux températures de travail de 23 ± 2°C. Flexiplas se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable