




Surtidores /
enrolladores
de
combustible

OROFLEX 10 Líquido

NOVITECH SA
FLEXIBLE TECHNICAL HOSES

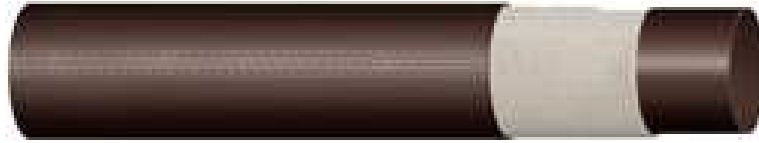

Descripción

Aplicación

Bombas de agua residuales, bombas achine, trasvases, drenajes, instalaciones de riesgos, bombeo purines y abonos líquidos, instalaciones provisionales (bypass), fundas de protección de cables y eslingas, cañones de riesgo.

Estructura

Caucho sintético y textil de Poliester-Poliamida.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

-20°C +80°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (gr/m)	Tracción (Kg.)	Código
30	/	10/30	270	700	060200000030
38	/	10/30	310	900	060200000038
45	/	10/30	370	1200	060200000045
50	/	10/30	450	1300	060200000050
60	/	10/30	500	1400	060200000060
63	/	10/30	620	1400	060200000063
70	/	10/30	650	1700	060200000070
76	/	10/30	680	1800	060200000075
80	/	10/30	700	1850	060200000080
90	/	10/30	830	2100	060200000090
100	/	10/30	950	2400	060200000100
110	/	10/30	1100	4000	A consultar
115	/	10/30	1200	4100	A consultar
127	/	10/30	1450	4200	A consultar
154	/	10/30	1650	5000	060200000154
200	/	10/30	2250	6600	060200000200
254	/	8/24	2800	8800	A consultar
306	/	8/24	3250	10200	A consultar