




Hydrocarburos

TRELLOIL D
Líquido


TRELLEBORG

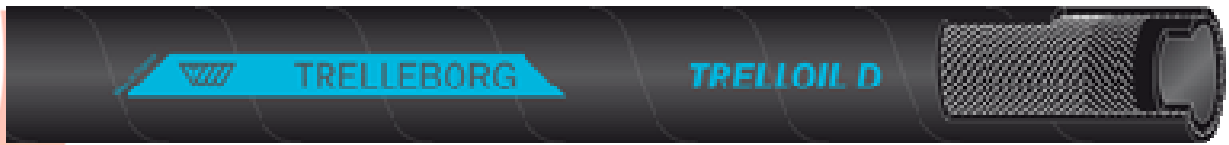

Descripción

Manguera flexible con muy buena resistencia a los productos derivados del petróleo y a las condiciones atmosféricas. Buena flexibilidad en frío. Evacuación de la electricidad estática asegurada por el tubo y poniendo el hilo de masa e contacto con el racor. Amplia gama.

Aplicación

Manguera multiuso especialmente diseñada para gasolina, aceites y demás productos petroquímicos (con un contenido en aromáticos de hasta un 50%).

Estructura

Tubo interior de NBR resistente a los aceites y a la gasolina, negro, liso. Con armadura de hilos sintéticos.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

-30°C + 80°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
30	41	10	0.83	20-40	0006107000030
32	43	10	0.88	20-40	0006107000032
35	46	10	0.94	20-40	0006107000035
38	50	10	1.08	20-40	0006107000038
40	54	10	1.34	20-40	0006107000040
45	59	10	1.46	20-40	0006107000045
50	64	10	1.60	20-40	0006107000050
60	74	10	2.07	20-40	0006107000060
63	77	10	2.15	20-40	0006107000063
70	85	10	2.59	20-40	0006107000070
75	90	10	2.71	20-40	0006107000075
80	95	10	2.81	20-40	0006107000080
85	100	10	3.08	20-40	0006107000085
89	105	10	3.37	20-40	0006107000089
100	115	10	3.46	20-40	0006107000100