



Racor a brida giratoria o fija ISO PN 10 / PN16,

**cuello helicoidal, sin campana ni junta,
para mangueras tipo «CELLOFLEX»**

Aplicaciones

Racor especial para manguera composite únicamente. Para usar en la distribución de gasolina y productos químicos.


Especificaciones técnicas

Este racor con cuello helicoidal debe presarse sobre la manguera con un procedimiento especial (preparación de la extremidad, junta dentro de la campana, etc...).

Código de Artículo	Ø nominal perforación mm	Ø int. Mang. mm	Stock
Brida giratoria ISO PN 10/ PN 16 boquilla y brida ACERO BICROMADO DE ZINC			
116156	DN 50	50	1
116157	DN 65	65	1
116158	DN 80	80	1
116159	DN 100	100	1
Brida giratoria ISO PN 10/ PN 16 boquilla ACERO INOXIDABLE 316 Ti y brida ACERO			
116164	DN 50	50	1
116165	DN 65	65	1
116166	DN 80	80	1
116167	DN 100	100	1

Código de Artículo	Ø nominal perforación mm	Ø int. Mang. mm	Stock
Brida fija ISO PN 10/ PN 16 boquilla y brida ACERO BICROMADO DE ZINC			
116148	DN 50	50	1
116149	DN 65	65	1
116150	DN 80	80	1
116151	DN 100	100	1
Brida fija ISO PN 10/ PN 16 boquilla y brida ACERO INOXIDABLE 316 Ti			
110193	DN 50	50	1
110195	DN 65	65	1
110197	DN 80	80	1
110199	DN 100	100	1

1 = Producto no stock.

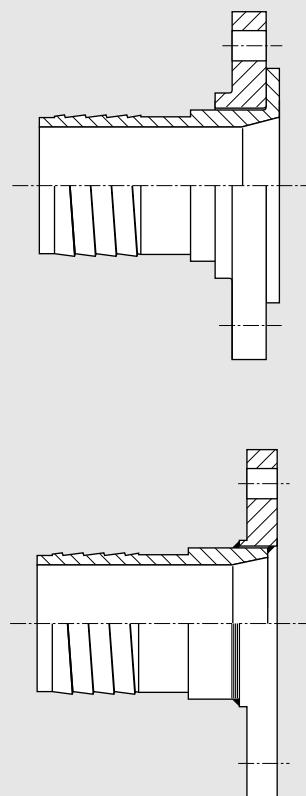

Racores para mangueras composite

Racores para mangueras composite