




Otras
aplicaciones

MALLAFLEX TRANSPARENTE

Líquidos

NOVITECH SA
FLEXIBLE TECHNICAL HOSES

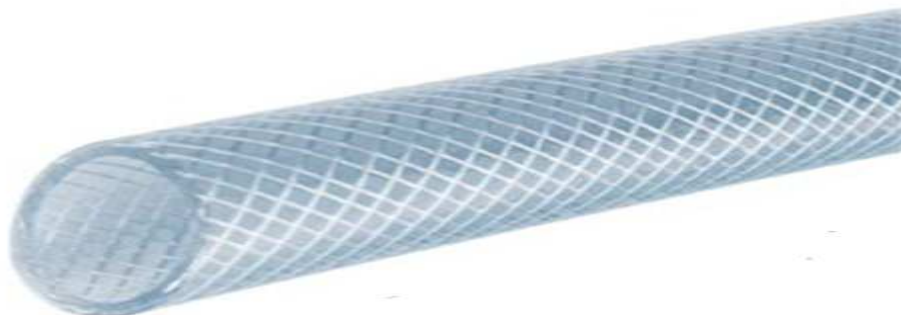

Descripción

Fabricada con materiales atóxicos (de acuerdo con las directivas CEE de 23.02.90).

Presión de trabajo máxima recomendada (a 20°C): 1/3 de la presión de rotura.

Aplicación

Múltiples aplicaciones, principalmente en agricultura, industria y construcción.

Estructura

Tubo flexible en PVC reforzado con malla de poliéster.

Color

Transparente.

Temperatura de trabajo

-15°C + 60°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Peso (Kg/m.)	Código
6	12	110	0121020006012
8	14	140	0121020008014
10	16	150	0121020010016
12	18	180	0121020012018
16	23	250	0121020016023
19	26	320	0121020019026
25	33	420	0121020025033
32	41	650	0121020032041
38	48	860	0121020038048
50	60	1120	0121020050061