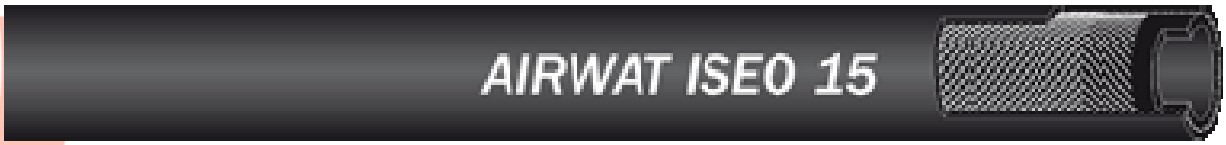

Descripción
Tiene una buena solución económica, y tiene un marcado personalizado bajo demanda.

Aplicación
Para aire comprimido en todo tipo de aplicaciones.
Apropiado para impulsos de agua a alta presión.

Estructura
Tubo interior SBR, negro, liso. Con una armadura de hilos sintéticos

Color
Negro.

Temperatura de trabajo
-30ºC + 70ºC.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
13.4	20.6	15	0.304	24x20	0000100000013
16.4	25.6	15	0.479	21x20	0000100000016
19.4	28.6	15	0.534	16x20	0000100000019
25.0	35.0	15	0.727	10x20	0000100000025

© 2019 Manflex - Mangueras Flexibles SL | CIF B08613481
Reg. Merc. de BCN, Tomo 4258, Libro 3592, Sección 2ª, Folio 136 Hoja 45017, Inscripción 1ª